BIENENGESUNDHEITSDIENST
SERVICE SANITAIRE APICOLE
SERVIZIO SANITARIO APISTICO
apiservice

2.7.1. Anleitung gittergeschütztes Flugloch (Voliere)

Studien weisen darauf hin, dass gittergeschützte Fluglöcher, die Sammeltätigkeit der Bienen trotz starkem Beflug durch die Asiatische Hornisse weiterhin zulassen und die Sterblichkeit reduzieren können, obwohl die Hornissen durch die Maschen durchpassen.

Verwendung:
Nur bei starkem Befall der Asiatischen Hornisse, in der Regel ab August

Benötigtes Material:

- Gittergeflecht (ca. 10 – 25 mm Maschenweite)
- Dreischichtplatte Fichte (19 mm Dicke)
- Vierkantholz Fichte (30 x 30 mm)
- Holzschrauben zum Zusammenbauen der Holzkonstruktion
- Tacker mit Klammern zum Befestigen des Gitters
- Winkel- und Ringschrauben (fürs Befestigen an der Beute)

Winkel- und Ringschraube

Je nach Kastentyp und Flugnische ist die Voliere in der Breite entsprechend anzupassen. Durch die einfache Fixierung kann sie zum Beseitigen toter Bienen einfach abgehängt und wieder angebracht werden.

Boden:
Schweizerkasten: 26 cm x 25 cm
Dadant Blatt: 34 cm x 25 cm

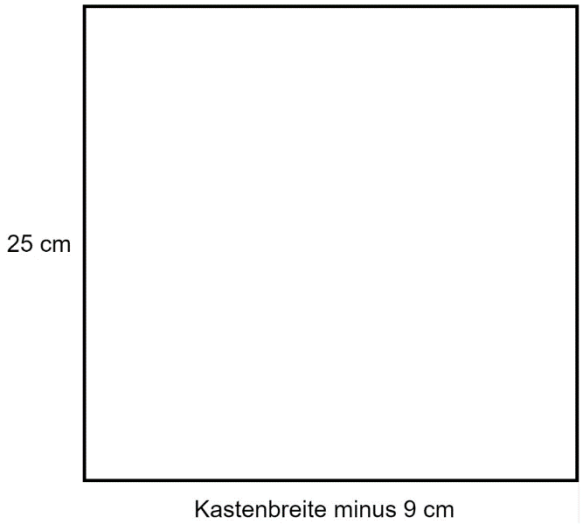

Seitenwände:
15 cm x 25 cm, vorne abgerundet

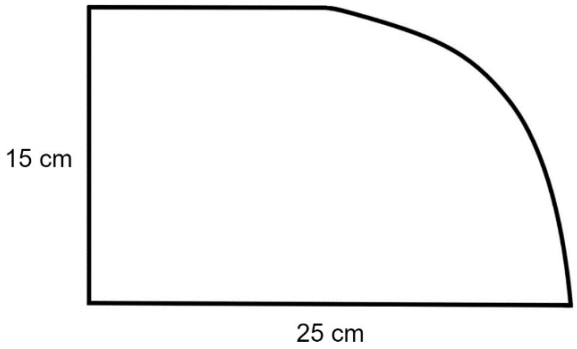

Steg kastenseitig:
Schweizerkasten 26 cm, Dadant Blatt 34 cm


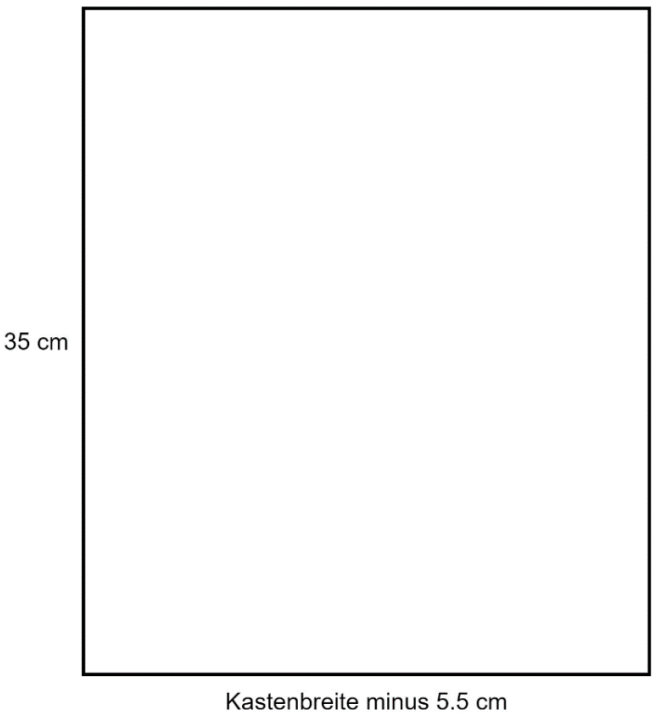
Gitter:
Schweizerkasten: 29.5 cm x 35 cm
Dadant Blatt: 37.5 cm x 35 cm